




PARATOIA A GHIGLIOTTINA REGOLABILE

Equipaggiamento

- Telaio di scorrimento dello scudo
- Scudo rinforzato
- Guarnizioni
- Vite di scorrimento
- Chiocciola di scorrimento
- Guide laterali in polizene
- Volantino

- Caratteristiche tecniche:

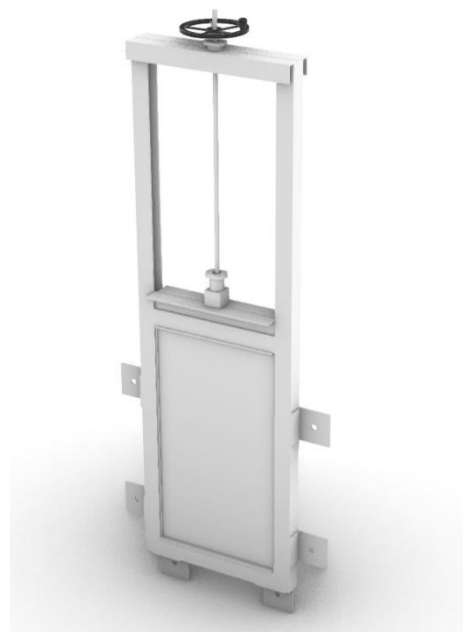

TELAIO	Acciaio Inox AISI 304
SCUDO	Acciaio Inox AISI 304
GUARNIZIONI	Epdm : profilo a nota musicale
VITE DI SCORRIMENTO	Acciaio inox
CHIOCCIOLA DI SCORRIMENTO	In bronzo incorporata sul volantino /telaio
GUIDE LATERALI	In polizene ad alta resistenza
VOLANTINO	In materiale plastico o metallico
INSTALLAZIONE	A parete / Guide a C

NOTE: su richiesta la macchina può essere prodotta in Acciaio Zincato a Caldo

Su richiesta la paratoia può essere installata a parete o in apposite guide a C incassate alle pareti.

Opzioni:

- Motorizzazione elettrica
- Pattini di scorrimento
- Tenuta
 - 2 - 3 - 4 lati
 - In una direzione o bidirezionale
- Vite saliente/non saliente
- Volantino / Manovella
- Misure a richiesta

DN (mm)	Tenuta metri 4
150X150	4
200X200	4
250X250	4
300X300	4
400X400	4
500X500	4
600X600	4
700X700	4
800X800	4
900X900	3
1000X1000	3
1200X1200	3

DN (mm)	Tenuta metri 6
150X150	6
200X200	6
250X250	6
300X300	6
400X400	6
500X500	6
600X600	6
700X700	6
800X800	6
900X900	6
1000X1000	6
1200X1200	6

