




## SCHEDA TECNICA

### POLIPREPARATORE

#### Equipaggiamento

- Tramoggia stoccaggio polvere
- Coclea con portata regolabile
- Vasca preparazione/maturazione/stoccaggio
- Motovariatore per coclea
- Agitatori a pale di primaria marca

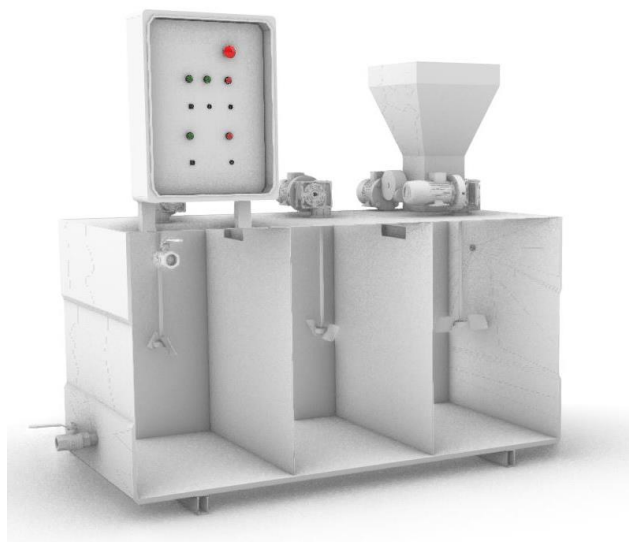

- Caratteristiche tecniche:

TRAMOGGIA STOCCAGGIO POLVERE	Acciaio Inox AISI 304
COCLEA (con portata regolabile)	Acciaio Inox AISI 304
VASCA (preparazione/maturazione/stoccaggio)	Acciaio Inox AISI 304
MOTOVARIATORE PER COCLEA	Da 0.37 KW
AGITATORI	Da 0.25 KW con elica in acciaio inox

#### Opzioni:

- Quadro elettrico:
  - Selettore START/STOP
  - Pulsante di emergenza
  - Grado di protezione: IP 65

Modello	Capacità oraria	Capacità tramoggia Kg	Port. Coclea kg/h
<b>POL 1000</b>	1000	25	1÷5
<b>POL 1200</b>	1200	25	1÷5
<b>POL 1500</b>	1500	50	1÷5
<b>POL 2000</b>	2000	50	1,5÷7
<b>POL 2500</b>	2500	50	2÷10
<b>POL 3000</b>	3000	75	2,5÷12
<b>POL 4000</b>	4000	100	2,5÷12
<b>POL 5000</b>	5000	100	5÷20

