




SCHEMA TECNICA

CARROPONTE VA E VIENI

Equipaggiamento

- Barre pulitrici con lama paraschiuma
- Braccio mobile con lama raschiante di fondo
- Carrello mobile
- Passerella
- Piano di calpestio con larghezza utile, completa di grigliato keller, corrimano, parapetti e fermapiè conformi alle vigenti norme di sicurezza

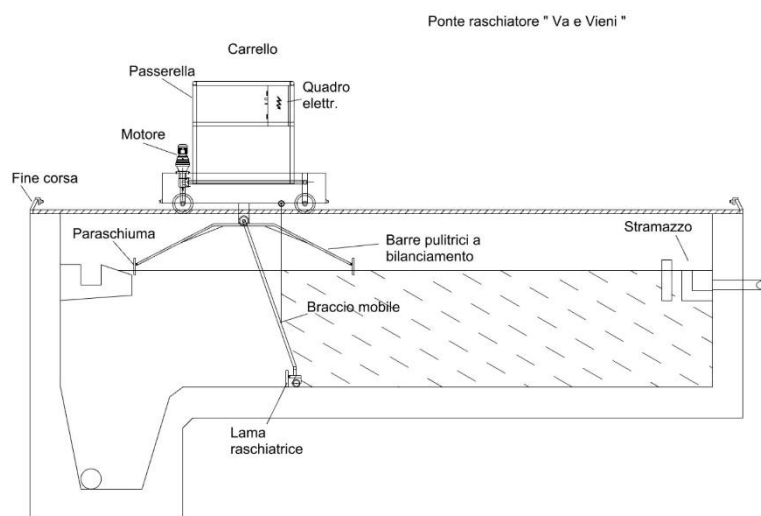

- Caratteristiche tecniche:

BARRE PULITRICI CON LAMA PARASHIUMA	Acciaio inox
BRACCIO MOBILE CON LAMA RASCHIANTE DI FONDO	Acciaio inox
CARRELLO MOBILE	Acciaio Inox
PASSERELLA	Acciaio Inox
PIANO DI CALPESTIO	(Grigliato Keller)
VELOCITA'	0.5 – 1.8 m/min
POTENZA INSTALLATA (traslazione)	0.37 – 1.10 Kw
POTENZA INSTALLATA (sollevamento raschia di fondo e lama paraschiuma)	0.37 Kw

Nota: A richiesta le parti non in acqua, possono essere realizzate in acciaio zincato a caldo.

Si eseguono installazioni su vasche preesistenti.

Opzioni:

- Singola barra pulitrice (surnatatnti)
- Evacuazione sedimentato
 - Pompa
 - Air-lift
- Evacuazione schiume di superfice (surnatanti)
 - Scum-box
 - Tubazione di raccolta scanalata disposta trasversalmente alla vasca
- Alimentazione Carroponte
 - A festoni
 - A catenaria
 - Con avvolgicavo
- Tramoggia fine vasca per la raccolta del sedimentato
- Lame di stramazzo a profilo Thomson
- Quadro elettrico:
 - Selettore START/STOP
 - Pulsante di emergenza
 - Grado di protezione: IP 55
- Misure a richiesta

Dimensioni:

Modello	Larghezza interno vasca (mm)	Lunghezza interno vasca (mm)	Altezza interno vasca (mm)	Velocità m/min	Potenza installata (traslazione) KW	Potenza installata (movimentazione) KW
CPVV4	4000	4600	Da 2500 A 4000	1.2	0.37	0.37
CPVV6	6000	6600		1.2	0.37	0.37
CPVV8	8000	8600		1.2	0.37	0.37
CPVV12	12000	7000		1.2	0.37	0.37
CPVV14	14000	8000		1.2	0.37	0.37
CPVV16	16000	9000		1.2	0.37	0.37
CPVV18	18000	10000		1.2	0.75	0.37
CPVV20	20000	11000		1.8	0.75	0.37
CPVV22	22000	12000		1.8	0.75	0.37
CPVV24	24000	13000		1.8	1.10	0.37

Esempio di configurazione a singola barra pulitrice

