




## FILTRI A GRAVITA'

### Equipaggiamento

- Fasciame
- Fondi di tipo D
- Sistema interno superiore di distribuzione del liquido da trattare
- Sistema interno inferiore per il controlavaggio
- Vano per controllo/sostituzione materiale filtrante (passo d'uomo)
- Materiale filtrante

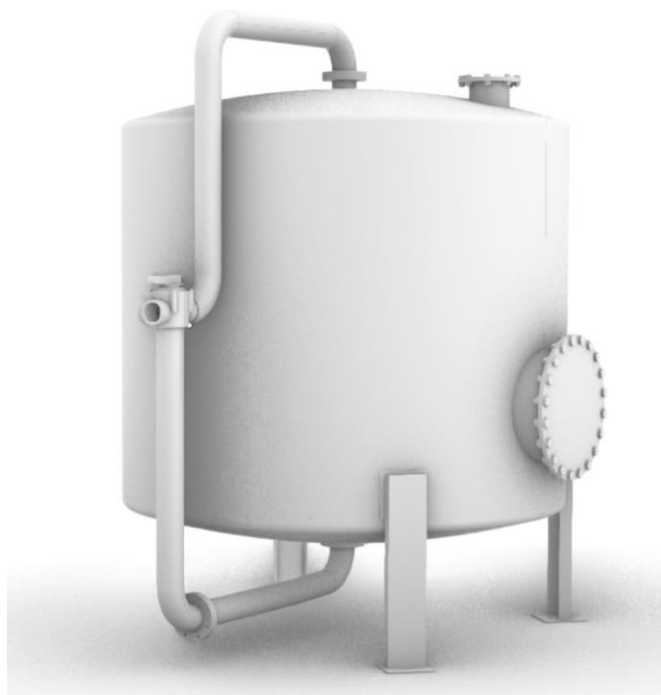

### Caratteristiche tecniche:

Fasciame	In acciaio verniciato con uno speciale trattamento anticorrosivo alimentare a norma del DM174/04
Fondi	Di tipo D In acciaio verniciato con uno speciale trattamento anticorrosivo alimentare a norma del DM174/04
Funzionamento	Il processo di filtrazione avviene dall'alto verso il basso, quando la perdita di carico tra ingresso e uscita raggiunge valori di circa 0.8-0.9 bar si effettua la pulizia del letto filtrante tramite un lavaggio in controcorrente; a seconda delle dimensioni dei filtri e dal volume del letto filtrante l'azione di controlavaggio può essere integrata tramite insufflamento di aria per mezzo di una soffiante.
Materiale Filtrante	Sabbia
Passo d'uomo	Dotato di guarnizione a tenuta, n° 26/36 bulloni con dado a pressione
Grado di separazione	Particelle di granulometria $\leq 50$ micron
Strato filtrante(sabbia) a 3 granulometrie	1° strato(superiore) 0.5/0.8 mm, 2° strato(intermedio) 1.2/2.0 mm 3° strato(fondo) 3.5 mm

Opzioni:

- Tipo di filtro
  - Zincato
  - Smaltato
  - Epox alimentare
- Sistema interno inferiore per il controlavaggio:
  - A raggiera in polipropilene
  - Con piastra forata dotata di ugelli spruzzatori
- Materiale filtrante:
  - Sabbia
  - Carbone
- Ingresso/Uscita
  - In posizione centrale sui relativi fondi (ingresso superiore, uscita inferiore)
  - Sul fasciame
- Batterie di valvole:
  - Manuali

### FILTRI ZINCATI

Modello	Dimensioni				D CAMPANA	Trattamento	
	D (mm)	HF (mm)	SFIATO (mm)	ATTACCHI (mm)		Interno	Esterno
<b>FC0500ZINC</b>	500	1.500	1" 1/4	1" 1/2	250	Zincato	Zincato
<b>FC0600ZINC</b>	600	1.500	1" 1/4	1" 1/2	300	Zincato	Zincato
<b>FC0700ZINC</b>	700	1.500	1" 1/4	1" 1/2	350	Zincato	Zincato
<b>FC0800ZINC</b>	800	1.500	1" 1/4	2"	400	Zincato	Zincato
<b>FC0900ZINC</b>	900	1.500	1" 1/4	2" 1/2	450	Zincato	Zincato
<b>FC1000ZINC</b>	1000	1.500	1" 1/4	2" 1/2	500	Zincato	Zincato
<b>FC1100ZINC</b>	1100	1.500	1" 1/4	2" 1/2	550	Zincato	Zincato
<b>FC1200ZINC</b>	1200	1.500	1" 1/4	2" 1/2	600	Zincato	Zincato
<b>FC1400ZINC</b>	1400	1.500	1" 1/4	3"	700	Zincato	Zincato
<b>FC1500ZINC</b>	1500	1.500	1" 1/4	3"	750	Zincato	Zincato
<b>FC1600ZINC</b>	1600	1.500	1" 1/4	3"	800	Zincato	Zincato

## FILTRI SMALTATI

Modello	Dimensioni				D CAMPANA	Trattamento	
	D (mm)	HF (mm)	SFIATO (mm)	ATTACCHI (mm)		Interno	Esterno
<b>FC0500SML</b>	500	1.500	1" 1/4	1" 1/2	250	Smaltato	Verniciato
<b>FC0600SML</b>	600	1.500	1" 1/4	1" 1/2	300	Smaltato	Verniciato
<b>FC0700SML</b>	700	1.500	1" 1/4	1" 1/2	350	Smaltato	Verniciato
<b>FC0800SML</b>	800	1.500	1" 1/4	2"	400	Smaltato	Verniciato
<b>FC0900SML</b>	900	1.500	1" 1/4	2" 1/2	450	Smaltato	Verniciato
<b>FC1000SML</b>	1000	1.500	1" 1/4	2" 1/2	500	Smaltato	Verniciato
<b>FC1100SML</b>	1100	1.500	1" 1/4	2" 1/2	550	Smaltato	Verniciato
<b>FC1200SML</b>	1200	1.500	1" 1/4	2" 1/2	600	Smaltato	Verniciato
<b>FC1400SML</b>	1400	1.500	1" 1/4	3"	700	Smaltato	Verniciato
<b>FC1500SML</b>	1500	1.500	1" 1/4	3"	750	Smaltato	Verniciato
<b>FC1600SML</b>	1600	1.500	1" 1/4	3"	800	Smaltato	Verniciato

## FILTRI IN EPOX ALIMENTARE

Modello	Dimensioni				D CAMPANA	Trattamento	
	D (mm)	HF (mm)	SFIATO (mm)	ATTACCHI (mm)		Interno	Esterno
<b>FC0500EPOX</b>	500	1.500	1" 1/4	1" 1/2	250	Expo Alim.	Verniciato
<b>FC0600EPOX</b>	600	1.500	1" 1/4	1" 1/2	300	Expo Alim.	Verniciato
<b>FC0700EPOX</b>	700	1.500	1" 1/4	1" 1/2	350	Expo Alim.	Verniciato
<b>FC0800EPOX</b>	800	1.500	1" 1/4	2"	400	Expo Alim.	Verniciato
<b>FC0900EPOX</b>	900	1.500	1" 1/4	2" 1/2	450	Expo Alim.	Verniciato
<b>FC1000EPOX</b>	1000	1.500	1" 1/4	2" 1/2	500	Expo Alim.	Verniciato
<b>FC1100EPOX</b>	1100	1.500	1" 1/4	2" 1/2	550	Expo Alim.	Verniciato
<b>FC1200EPOX</b>	1200	1.500	1" 1/4	2" 1/2	600	Expo Alim.	Verniciato
<b>FC1400EPOX</b>	1400	1.500	1" 1/4	3"	700	Expo Alim.	Verniciato
<b>FC1500EPOX</b>	1500	1.500	1" 1/4	3"	750	Expo Alim.	Verniciato
<b>FC1600EPOX</b>	1600	1.500	1" 1/4	3"	800	Expo Alim.	Verniciato

